



# APN kiválasztása/megadása



- Amennyiben **Wi-Fi-hálózaton keresztül szeretnénk használni** az eszközt, először csatlakozzunk rá. Kattintsunk az elérhető Wi-Fi-hálózatok ikonra, majd válasszuk a *VodafoneMobileWiFi-egyedi azonosító* nevű hálózatot (ez az alapértelmezett név, mely a későbbiekben megváltoztatható), utána kattintsunk a **Csatlakozás** gombra. A kép egy Windows 7-es rendszeren keresztül szemlélteti a csatlakozási folyamatot.

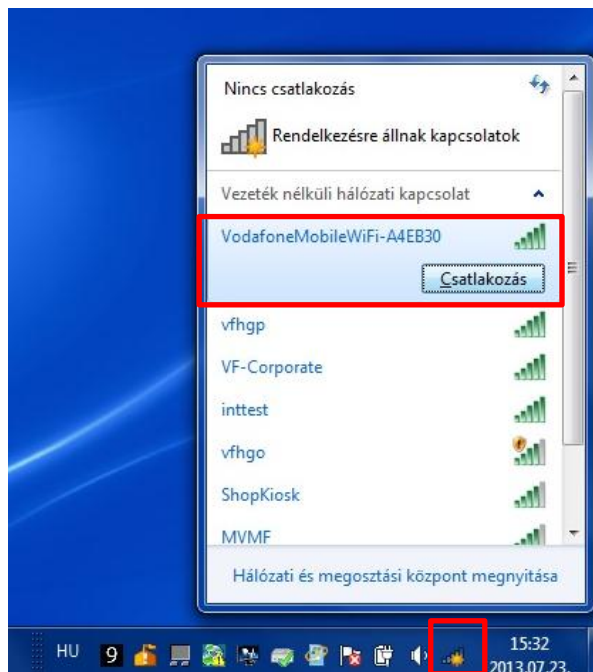

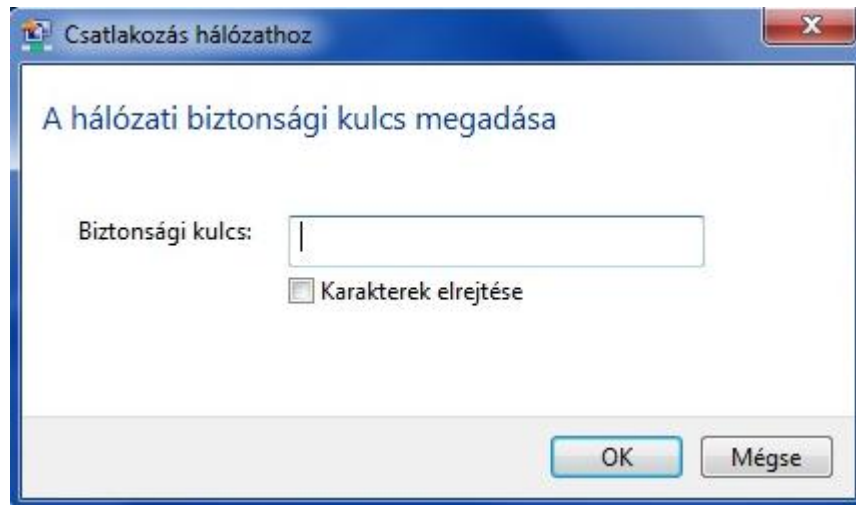

- Első csatlakozáskor adjuk meg a készülék gyári **Wi-Fi-kulcsát**. Ezt a bekapcsoló gomb kétszer egymás után történő rövid lenyomásával hozhatjuk elő a készülék kijelzőjén, vagy egyszerűen leolvashatjuk annak hátlapjáról.



- Nyissuk meg a <http://VodafoneMobile.wifi>, vagy a <http://192.168.0.1> oldalt a böngészőnkben (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox). Ha a SIM-kártya PIN-kódot kér, adjuk meg a bal oldalon található mezőben. Lépjünk be a felületre a megfelelő jelszó megadását követően (alapértelmezetten: **admin**).




Mobile Wi-Fi Storage **Choose language** Password Enter Password Login

**Mobile Broadband Help**

### Welcome to Vodafone Mobile Wi-Fi


Your Mobile Wi-Fi device allows your Wi-Fi enabled devices to get internet access simply, quickly and easily.

Once you have connected to the VodafoneMobileWiFi-B8BA31 Wi-Fi network, you can configure settings related to your Mobile Broadband device from these webpages, which can be accessed later via typing <http://vodafonemobile.wifi/> or [192.168.0.1](http://192.168.0.1) into your browser.




### Inbox (3)


Date	From	Messages
2012. szeptember 26. 17:49:00	Vodafone	Kedves Ügyfelünk! E-számlád érkezett a <a href="http://www.vodafone.hu/eszaml">www.vodafone.hu/eszaml</a> oldalon. Fizetendő: █████ HUF. Fizetés határideje: 2012-10-08. Üdvözlettel, Vodafone
2012. szeptember 5. 19:09:00	VODAFONE	Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítjük, hogy a számlabefizetést rendszereinkben végrehajtottuk. Üdvözlettel: Vodafone
2012. augusztus 29. 8:28:00	Vodafone	Kedves Ügyfelünk! E-számlád érkezett a <a href="http://www.vodafone.hu/eszaml">www.vodafone.hu/eszaml</a> oldalon. Fizetendő: █████ HUF. Fizetés határideje: 2012-09-05. Üdvözlettel, Vodafone

 You must be logged in to send messages


### Home network

Mobile number +3670 █████

Signal 

Status 


Network Vodafone Hungary  
HSDPA


Time connected 00:00:50 


Total volume 1.29GB

▲ | Up 6.88Kb/s

▼ | Down 8.61Kb/s

 Battery Status (100%) +

 Wi-Fi Status +

 Connected devices (1) +

- Ha nem magyarul jelenik meg az adminisztrációs felület, az oldal tetején található legördülő menüből választhatjuk ki a kívánt nyelvet.



Mobile Wi-Fi Tárolás SMS Előfizetés Magyar Kijelentkezés

Mobil szélessávú Wi-Fi Útválasztó Súgó

### Mobil szélessávú kapcsolat beállításai

Azt választotta, hogy automatikusan kapcsolódik. Ha azt szeretné, hogy a rendszer rákérdezzen a kapcsolódásra, a kiválasztás mentését megelőzően itt módosítsa a beállítást

Jelenleg a SIM-kártya beállításait használja a csatlakozáshoz. Ha ezt a beállítást módosítani kívánja, válasszon a megjelenő lehetőségek közül.

Kapcsolódva

Engedélyezi, hogy a vendég felhasználók hozzáférjenek a mobil szélessávú hálózati beállításaihoz

Előfizetés típusa

Contract  
Prepaid  
Contract  
Egyedi beállítások

Kapcsolat üzemmódja

Automatikus

Automatikusan kapcsolódjon roaming esetén is

Mentés

#### Otthoni hálózat

Mobilszám SIM-kártya száma

Jelerősség

Állapot Kapcsolódva

Hálózat Vodafone Hungary HSDPA

Kapcsolódás időtartama 00:11:45

Összes mennyiség 45.49MB

▲ Fel 35.36Kb/s

▼ Le 0.96Mb/s

Akkumulátor állapota (100%) +

Wi-Fi állapota +

Kapcsolódott eszközök (1) +

- Lépünk be a **Mobile Wi-Fi** fül alatt található **Mobil szélessávú** lehetőségen belüli **Kapcsolat** menüpontba.



Mobile Wi-Fi Tárolás SMS Előfizetés Magyar Kijelentkezés

Mobil szélessáv Wi-Fi Útválasztó Súgó

### Mobil szélessáv kapcsolat beállításai

> Állapot  
> SIM-kártya PIN-kód  
> **Kapcsolat**  
> Hálózat

Azt választotta, hogy automatikusan kapcsolódik. Ha azt szeretné, hogy a rendszer rákérdezzen a kapcsolódásra, a kiválasztás mentését megelőzően itt módosítsa a beállítást

Jelenleg a SIM-kártya beállításait használja a csatlakozáshoz. Ha ezt a beállítást módosítani kívánja, válasszon a megjelenő lehetőségek közül.

Kapcsolódva

Engedélyezi, hogy a vendég felhasználók hozzáférjenek a mobil szélessávú hálózat beállításaihoz

**Előfizetés típusa**

Contract  
Prepaid  
**Contract**  
Egyedi beállítások

**Kapcsolat üzemmódja**

Automatikus

Automatikusan kapcsolódjon roaming esetén is

**Mentés**

**Otthoni hálózat**

**Mobilszám** SIM-kártya száma

**Jelerősség**

**Állapot** Kapcsolódva

**Hálózat** Vodafone Hungary  
HSDPA

**Kapcsolódás időtartama** 00:15:17

**Összes mennyiség** 133.47MB

▲ | Fel 29.69Kb/s  
▼ | Le 1.51Mb/s

**Akkumulátor állapota (100%)** +

**Wi-Fi állapota** +

**Kapcsolódott eszközök (1)** +

- Az **Előfizetés típusa** legördülő menüben tudjuk kiválasztani az előfizetésünknek megfelelő lehetőséget: Contract (előfizetési), Prepaid (feltöltőkártyás), Egyedi beállítások (manuálisan vihetjük be az adatokat).



lehetőségek közül.

Előfizetés típusa  
Egyedi beállítások

APN

Szám

Kapcsolódás időtartama  
00:39:37

Összes mennyiség  
459.9MB

▲ | Fel 0b/s

▼ | Le 0b/s

- Amennyiben mi szeretnénk megadni az adatokat, válasszuk ki az **Egyedi beállítások** lehetőséget.
- Itt tudjuk bevinni az APN-t (hozzáférési pont neve):
  - Havidíjas előfizetés esetén: **internet.vodafone.net** vagy **standardnet.vodafone.net**
  - Feltöltőkártya esetén: **vitamax.internet.vodafone.net** vagy **vitamax.snet.vodafone.net**
  - A betárcsázási számot: **\*99#**



DNS

DNS2

Biztonság

PAP

Felhasználónév

Jelszó

Jelszó megerősítése

Inaktív idő

Kapcsolat üzemmódja

Automatikus

Automatikusan kapcsolódjon roaming esetén is

Akkumulátor állapota (60%) +

Wi-Fi állapota +

Kapcsolódott eszközök (1) +

- És a **DNS** beállításokat is:
  - Elsődleges DNS: **80.244.97.30**
  - Másodlagos DNS: **80.244.96.1**
- Végül a **Mentés** gombbal tudjuk véglegesíteni. Ezután megszakad a kapcsolat, majd rövid időn belül automatikusan felépül, ha megfelelően adtuk meg az adatokat.





# Hálózati preferencia

The screenshot shows the Vodafone mobile settings application. At the top, there are tabs for 'Mobile Wi-Fi', 'Tárolás', 'SMS', and 'Előfizetés'. Below these is a red navigation bar with 'Mobil szélessávú', 'Wi-Fi', 'Útválasztó', and 'Súgó'. The main content area is titled 'Hálózati beállítások' and contains the following information:

- Állapot:** A következő hálózathoz kapcsolódott: Vodafone Hungary. Kapcsolatának típusa: 3G előnyben részesített. Amennyiben a kapcsolattal problémája merül fel, módosíthatja ezt a beállítást. További hálózatokat is kereshet, bár előfordulhat, hogy roaming díjat kell fizetnie.
- Jelenlegi hálózat: Vodafone Hungary**
- Kapcsolat típusa:**
  - 3G előnyben részesített
  - 3G kizárólag
  - GPRS kizárólag
- Mentés** (green button)
- Előnyben részesített hálózat:**
  - Automatikus
- Keresés** (grey button) and **Mentés** (green button)

Below the main settings is a 'Hálózati súgó' section with three columns of text:

- Általában automatikusan kapcsolódik a Vodafone hálózathoz. Amennyiben a kapcsolattal problémákat
- Amennyiben a hálózati lefedettség inkonzisztens, a következő lehetőségek hasznosak lehetnek
- A „GPRS kizárólag” beállítás biztosítja, hogy az eszköz ne kapcsoljon át „3G” szolgáltatásra.

On the right side, there is a summary panel for 'Otthoni hálózat' with the following details:

- Mobilszám:** SIM-kártya száma
- Jelerősség:** (signal strength indicator)
- Állapot:** Kapcsolódva (green checkmark)
- Hálózat:** Vodafone Hungary 3G
- Kapcsolódás időtartama:** 00:18:03 (clock icon)
- Összes mennyiség:** 190.66MB
- ▲ | Fel:** 0b/s
- ▼ | Le:** 0b/s
- Akkumulátor állapota (100%):** +
- Wi-Fi állapota:** +
- Kapcsolódott eszközök (1):** +

- Lépünk be a **Mobile Wi-Fi** fül alatt található **Mobil szélessávú** lehetőségen belüli **Hálózat** menüpontba.



Mobile Wi-Fi Tárolás SMS Előfizetés Magyar Kijelentkezés

Mobil szélessávú Wi-Fi Útválasztó Sűgó

### Hálózati beállítások

A következő hálózathoz kapcsolódott: Vodafone Hungary. Kapcsolatának típusa: 3G előnyben részesített. Amennyiben a kapcsolattal problémája merül fel, módosíthatja ezt a beállítást. További hálózatokat is kereshet, bár előfordulhat, hogy roaming díjat kell fizetnie.

**Jelenlegi hálózat: Vodafone Hungary**

**Kapcsolat típusa**

3G előnyben részesített

3G kizárólag

GPRS kizárólag

**Mentés**

Előnyben részesített hálózat

Automatikusan

Keresés **Mentés**

### Hálózati sűgó

Általában automatikusan kapcsolódik a Vodafone hálózathoz. Amennyiben a kapcsolattal problémákat

Amennyiben a hálózati lefedettség inkonzisztens, a következő lehetőségek hasznosak lehetnek

A „GPRS kizárólag” beállítás biztosítja, hogy az eszköz ne kapcsoljon át „3G” szolgáltatásra.

### Otthoni hálózat

Mobilszám SIM-kártya száma

Jelerősség

Állapot Kapcsolódva

Hálózat Vodafone Hungary 3G

Kapcsolódás időtartama 00:18:03

Összes mennyiség 190.66MB

▲ | Fel 0b/s

▼ | Le 0b/s

Akkumulátor állapota (100%) +

Wi-Fi állapot +

Kapcsolódott eszközök (1) +

- A **Kapcsolat típusa** résznél jelöljük ki a kívánt hálózati módot, majd klikkeljünk a **Mentés** gombra. A kapcsolat ilyenkor is megszakadhat rövid időre.
- A **3G kizárólag** beállítást érdemes kijelölni abban az esetben, ha megfelelő 3G/HSPA lefedettségű helyen tartózkodunk.



# Wi-Fi-beállítások

The screenshot displays the 'Mobile Wi-Fi' settings interface. At the top, there are navigation tabs: 'Mobile Wi-Fi', 'Tárolás', 'SMS', and 'Előfizetés'. Below these is a red header bar with the Vodafone logo and menu items: 'Mobil szélessávú', 'Wi-Fi', 'Útválasztó', and 'Súgó'. The main content area is titled 'Wi-Fi beállítások' and contains a descriptive paragraph: 'Itt módosíthatja a Wi-Fi beállításait. Vegye figyelembe, hogy a módosítások miatt esetleg nem tud majd csatlakozni a következő eszközhöz: Mobile Wi-Fi.' Below this, the 'Wi-Fi engedélyezve' section is highlighted with a red box, showing two radio buttons: 'Be' (selected) and 'Ki'. Other settings include 'SSID-t sugároz' (with 'Be' selected), 'SSID megjelenítése az eszközön' (with 'Be' selected), 'Kiválasztás üzemmódja' (set to 'b/g/n'), and 'Válasszon csatornát' (set to 'Automatikus'). A green 'Mentés' button is located at the bottom right of the settings area. On the right side, there is a 'Otthoni hálózat' (Home network) section showing connection details like 'Mobilszám', 'Jelerősség', 'Állapot', 'Hálózat', and 'Kapcsolódás időtartama'.

- Lépünk be a **Mobile Wi-Fi** fül alatt található **Wi-Fi** lehetőségen belüli **Wi-Fi-beállítások** menüpontba. Itt könnyedén ki- és bekapcsolhatjuk a Wi-Fi-jel szórását. A beállítások módosítása után kattintsunk a **Mentés** gombra.



Mobile Wi-Fi Tárolás SMS Előfizetés Magyar Kijelentkezés

Mobil szélessávú **Wi-Fi** Útválasztó Súgó

### Biztonsági beállítások

Ha az SSID azonosítót módosítja, akkor a számítógépen vagy egyéb csatlakozott eszközökön be kell állítania kapcsolatát.

Nem minden eszköz képes minden biztonsági beállítással csatlakozni. Ha a csatlakozás problémát jelent, nézzen utána a felhasználói kézikönyvben.

**SSID**  
VodafoneMobileWiFi-1E6A03

**Kulcs**  
4702220441

**Hitelesítés kiválasztása**  
WPA2-PSK

**Titkosítás kiválasztása**  
AES

Mentés

**Otthoni hálózat**

Mobilszám SIM-kártya száma

Jelerősség

Állapot Kapcsolódva

Hálózat Vodafone Hungary 3G

Kapcsolódás időtartama 00:30:50

**Összes mennyiség** 207.83MB

▲ | Fel 0b/s

▼ | Le 0b/s

- Lépünk be a **Mobile Wi-Fi** alatt található **Wi-Fi** fülön belüli **Biztonság** menüpontba. Itt megváltoztathatjuk a Wi-Fi-hálózat nevét, ill. módosíthatjuk a jelszót és a titkosítás módját is. A beállítások módosítása után kattintsunk a **Mentés** gombra.



Mobile Wi-Fi Tárolás SMS Előfizetés Válasszon nyelvet Kijelentkezés

Mobil szélessávú Wi-Fi Útválasztó Súgó

### WPS beállítások

Itt módosíthatja a Wi-Fi beállításait. Vegye figyelembe, hogy a módosítások miatt esetleg nem tud majd csatlakozni a következő eszközhöz: Mobile Wi-Fi.

**WPS engedélyezve**

Be  Ki

Mentés

#### Otthoni hálózat

Mobilszám SIM-kártya száma

Jelerősség

Állapot Kapcsolódva

Hálózat Vodafone Hungary 3G

Kapcsolódás időtartama

- A **WPS (Wi-Fi Protected Setup)** funkció az **R208** tekintetében az azonosítás nélküli kapcsolódást teszi lehetővé egyetlen csatlakozás alkalmára. Az opció a készüléken lévő **WPS gomb** hosszan (5 mp) történő megnyomásával is aktiválható, ennek sikerességéről visszajelzést kapunk az eszköz kijelzőjén. Amennyiben bekapcsoljuk ezt a funkciót, viszont két percen belül nem kapcsolódunk rá valamilyen erre alkalmas eszközzel, úgy automatikusan inaktívvá válik. Az ilyen típusú csatlakozáskor az erre alkalmas eszköz automatikusan lekéri a beállításokat az R208-ról, így tud rákapcsolódni egyetlen alkalommal anélkül, hogy megadnánk bármilyen hálózati kulcsot, vagy beállítást (mobiltelefonok esetén általában nem működik).



# Gyakran ismételt kérdések

## „Hálózat nem elérhető” hibaüzenet, vagy nincs térerő

- Elképzelhető, hogy a készülék azért nem talál hálózatot, mert nem megfelelő lefedettségű helyen tartózkodunk. Ellenőrizzük a lefedettséget a <http://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep> oldalon, majd az elérhető hálózatnak megfelelően állítsuk be a modemet:
  - Beltéri 3G/HSPA esetén: **3G kizárólag**
  - Amennyiben nincs beltéri 3G/HSPA, csak 2G: a **GPRS kizárólag** lehetőséget válasszuk
- Amennyiben a beállításokat követően sem talál hálózatot az eszköz, próbáljuk ki a SIM-kártyát másik készülékben – esetleg telefonnal –, mert elképzelhető, hogy SIM-hibáról van szó. Ha másik eszközben talál hálózatot a SIM, akkor mindenképpen érdemes szervizben megnézetni a készüléket.



# Gyakran ismételt kérdések

## A kapcsolat felépül, az internetes oldalak viszont nem töltődnek be

- Ellenőrizzük, hogy más, internetet használó programok működnek-e (pl. levelezőkliens, csetprogram).
- Ha csak a weboldalak nem jelennek meg, ellenőrizzük, hogy a böngészőprogram (Internet Explorer, Mozilla Firefox stb.) nincs-e kapcsolat nélküli módban (Fájl vagy Eszközök menü – Kapcsolat nélküli mód).
- Ellenőrizzük a tűzfalbeállításokat. Próbáljunk ki másik böngészőt is. Állítsunk be **standardnetes APN-címet és DNS-címeket** (ez utóbbi fontos!, lásd 7. oldal). A DNS-címeket esetleg fel is cserélhetjük.



# Gyakran ismételt kérdések

## Egyáltalán nincs semmilyen adatforgalom

- Ellenőrizzük a tűzfalbeállításokat. Állítsunk be **standardnetes APN-címet** és **DNS-címeket** (lásd 7. oldal).
- Állítsuk át a hálózati preferenciát kizárólag 2G-re (**GPRS kizárólag**), nézzük meg, hogy 2G-n is ugyanez-e a hibajelenség. Ha 2G-n sem tölt be semmit, akkor valószínűsíthető a készülékoldali hiba (lásd 9. oldal).
- Ha 2G-n működik, vagy pedig azon sem, de más helyen ugyanezekkel az eszközökkel rendben működik, akkor feltehetően hálózati oka van a jelenségnek. Ebben az esetben keressük fel a szolgáltatót.

## Nem épül fel az internetes kapcsolat

- Ellenőrizzük, hogy az előfizetésünknek megfelelő profilt választottunk-e ki (lásd 6. oldal).





# Gyakran ismételt kérdések

## Telepítés során fellépő gyakori problémák (USB-s kapcsolat esetén)

### Elindul az automatikus lejátszás, vagy...

- Ha nem indul el, nyissuk meg a **Sajátgépet**, ha Windows XP-n használjuk, Windows 7 és 8 esetén: a **Számítógépet**.
- Ha nem jelenik meg, vagy (csatlakoztatáskor) épp csak felvillan, majd eltűnik, ellenőrizzük, hogy vannak-e telepítve virtuális CD-, DVD-meghajtót kezelő programok (Daemon Tools, Alcohol 120%), kiegészítők (például Nero-ban), és kapcsoljuk ki, vagy töröljük le ezeket. Ezt követően megjelenik meghajtóként, esetleg elindul az automatikus lejátszás.
- Ha duplán kattintunk a meghajtóra, elindul a telepítés. Ha nem, akkor jobb egérgombbal rákattintva, a **megnyitás** menüponttal megnyílik a modem tartalma, itt indítsuk el a **Data mappában** található **setup.exe** fájlt.



# Gyakran ismételt kérdések

## Telepítés után nem történik semmi

- Húzzuk ki az eszközt, majd indítsuk újra a gépet. Ha az operációs rendszer betöltött, csatlakoztassuk újra a készüléket.
- Amennyiben a tálcán látható indikátor nem vált át az ábrának megfelelően, hanem helyette egy piros X látható, csatlakoztassuk újra az eszközt egy másik USB-portra.



## Az operációs rendszer nem ismeri fel a modemet

### Hardveres hibalehetőségek:


- A készülék USB 1.0 technológiával nem kompatibilis, így ha ilyen USB csatlakozóba helyezzük, azt tapasztalhatjuk, hogy rendben elindul a telepítés, majd mikor sikeresen végbement, nem tud csatlakozni. Ennek oka, hogy a telepítés előtt meghajtóként funkcionál (például mint egy pendrive), majd utána modem üzemmódba kapcsol, mely állapotában a két technológia nem kompatibilis. Az is előfordulhat, hogy az USB port meghibásodott, emiatt érdemes másik portban is megpróbálni az eszközt.




# Gyakran ismételt kérdések

## Az operációs rendszer nem ismeri fel a modemet

- Ha az alábbi elemek nem szerepelnek az Eszközkezelőben (Vezérlőpult/Rendszer/Eszközkezelő), vagy sárga felkiáltójel látható a nevük mellett, akkor az R208-as készülék nem települt megfelelően. Ilyen esetben próbáljuk meg másik USB-portra csatlakoztatni, ha nem hoz eredményt, akkor a 21. oldalon szereplő instrukciók szerint járjunk el.

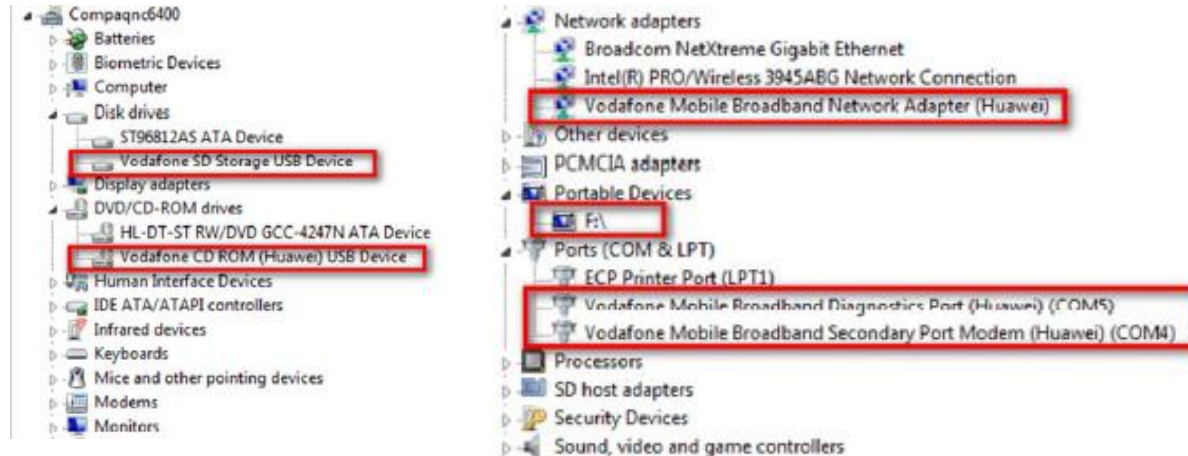

# Gyakran ismételt kérdések

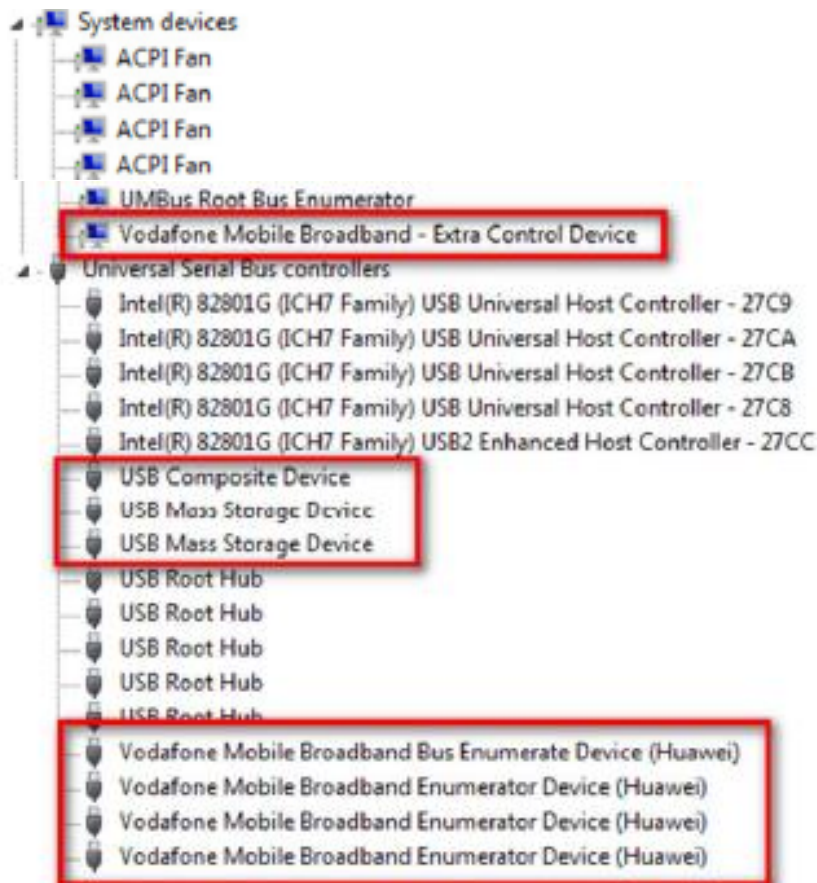

# Gyakran ismételt kérdések

## Az operációs rendszer nem ismeri fel a modemet

### Szoftveres hibalehetőségek:

- A program működése során (tőle függetlenül) az operációs rendszer számtalan változáson megy át, így időnként előfordulhat, hogy „összeakad” más szoftverekkel, esetleg valamely frissítés (pl. op. rendszer, tűzfal, vírusirtó) változtatja meg a telepítéshez képest a szoftveres környezetet. Ilyen esetben a szoftver szabályos eltávolítása, majd az operációs rendszer újraindítását követő újratelepítése orvosolhatja a hibajelenséget. Több modem ugyanazon a porton is okozhat összeakadásokat, érdemes azokat is eltávolítanunk, és utána újratelepítenünk.
- A szoftverek közül a **Vodafone Wi-Fi** nevű alkalmazást távolítsuk el az újratelepítéshez. Windows 7 és 8 esetén a Vezérlőpult/Programok és szolgáltatások, Windows XP esetén a Vezérlőpult/Programok telepítése és törlése menüpont alól. Az újraindítást követően az eszközt érdemes másik USB-portra csatlakoztatni, és azon újratelepíteni.

 Vodafone Wi-Fi	Vodafone	2013.07.31.	15,7 MB	1.0.1.44176
--	----------	-------------	---------	-------------



# Gyakran ismételt kérdések

## Elfelejtett jelszó


- Elfelejtett Wi-Fi-jelszó esetén vagy csatlakozzunk USB-kábelen keresztül, és belépés után láthatjuk a kérdéses jelszót (lásd 12. oldal), vagy reseteljük le (állítsuk vissza gyári beállításokra) a készülék hátlapja alatt található **Reset** feliratú gombbal.
- Amennyiben az admin felület jelszavát felejtettük el, akkor is a készülék resetelése jelenthet megoldást, ugyanis ilyenkor visszaáll a gyári alapértelmezett jelszó: **admin**.



# Gyakran ismételt kérdések

## Újraindítás

- Esetleges hibajelenségeknél megoldást jelenthet a készülék egyszerű újraindítása, illetve a gyári beállításokra történő visszaállítás (ilyenkor minden korábbi beállításunk elveszik!). Ezek a lehetőségek a **Mobile Wi-Fi** alatt található **Súgó** fülön belüli **Eszközvezérlők** menüpontba is elérhetők.

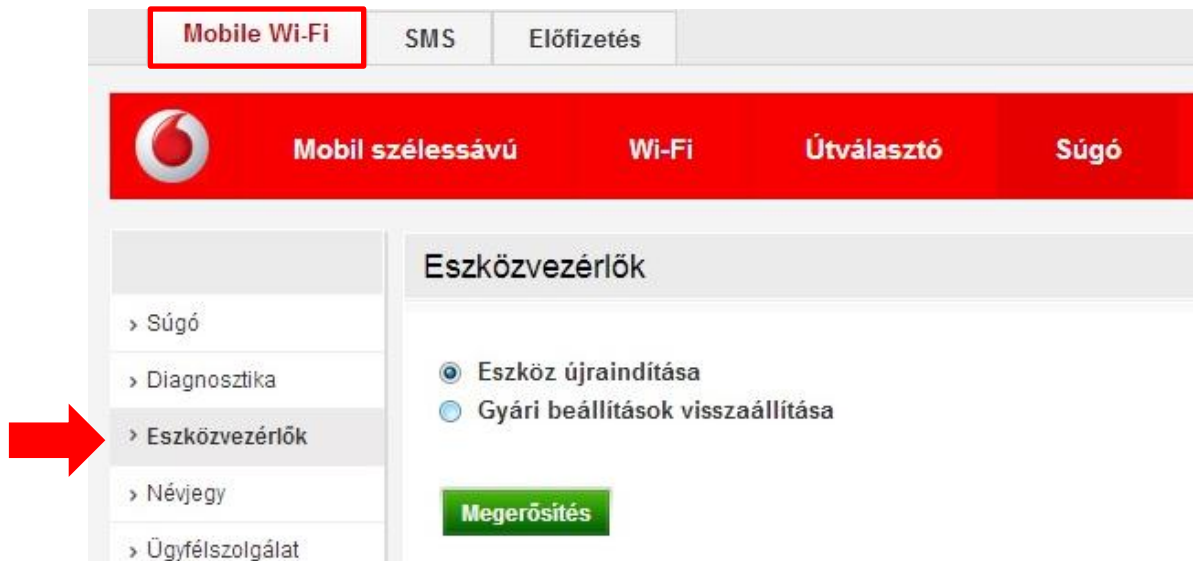

# Gyakran ismételt kérdések

## Wi-Fi-hálózat törlése

- Amennyiben rosszul adtuk meg a Wi-Fi-hálózat jelszavát, kattintsunk jobb egérgombbal a képernyő jobb alsó sarokban található jelerősség indikátor ikonra, majd válasszuk ki a **Hálózati és megosztási központ megnyitása** lehetőséget (Windows Vistától felfelé szerepel ezen a néven).
- Ezek után a bal felső sarokban található **Vezeték nélküli hálózatok kezelése** linkre kattintsunk. A megjelenő listában jelöljük ki az adott hálózatot, majd jobb egérgombbal klikkeljünk rá, és válasszuk a **Hálózat eltávolítása** lehetőséget.

The image shows a Windows Network and Sharing Center window. On the left, a sidebar contains a red-bordered button labeled "Vezeték nélküli hálózatok kezelése". The main area displays "Alapvető hálózati adatok megtekintése" with icons for "VODAFONE-PC (Ez a számítógép)" and "VodafoneMobileWiFi". Below this, under "Aktív hálózatok megtekintése", is the "VodafoneMobileWiFi-A4EB30 Otthoni hálózat". On the right, a context menu is open over the network icon, showing options: "Hozzáadás", "Eltávolítás", "Hátrébb", "Adapter prioritásai", "Megtekinthető, módosítható és átrendezhető hálózatok (11)", "VodafoneMobileWiFi-A4EB30", "Tulajdonságok", "Hálózat eltávolítása" (highlighted with a red box), "Átnevezés", and "Le".





# Gyakran ismételt kérdések

## Wi-Fi-hálózat törlése

- Windows 8 esetén kattintsunk bal egérgombbal a képernyő jobb alsó sarkában található jelerősség indikátor ikonra, majd az adott hálózat nevére jobb egérgombbal. A megjelenő opciók közül a **Hálózat adatainak törlése** lehetőséget válasszuk.

